DocuCentre-III C3300/C2200/C2201系列规格

复印功能

	DocuCentre-III C3300	DocuCentre-III C2200	DocuCentre-III C2201
类型	稿台型		
内存	768MB(最大1.5GB)		
硬盘驱动器	40GB[1](标准)		
扫描分辨率	600x600dpi		
预热时间	35秒(室内温度20˚C)		
原稿纸张尺寸	最大A3[为纸张原稿和书籍原稿]		
输出纸张尺寸	最大A3[供旁路纸盒，最大:12.6x17.7”(320x449.6mm), 12x19”304.8x482.6mm] 最小\A5[供旁路纸盒，明信片(100x148mm), 信封(120x235mm)		
输出纸张克重	纸盒60-256gsm, 旁路纸盒55-256gsm		
首页复印输出时间	黑白5.0秒/彩色6.4秒(C3300)，黑白6.7秒/彩色8.7秒或更少(C2200)		
持续复印速度	A4: 35页<黑白> A4: 35页<彩色> A3: 20ppm, 20ppm	25页<黑白> 25页<彩色> 14ppm, 14ppm	25页<黑白> 20页<彩色> 14ppm, 11ppm
纸盒容量	标准：500页x4纸盒＋旁路90页　最多：2,090页		
输出纸盒容量	400页(LEF), 200页(A3)		
电源	AC220-240±10％10A, 50Hz±3％		
	耗电量2.2KVA(AC220±10％)/2.4KVA(AC220±10％)/1.65KVA 睡眠模式: 2.11W,低功率模式: 81W		
尺寸	W640xD679xH1,126mm(带自动进稿器)		
机器重量	132kg		

*1 使用空间：35G

打印功能

	DocuCentre-III C3300	DocuCentre-III C2200	DocuCentre-III C2201
类型	内置型		
打印分辨率	1,200x2,400dpi, 1,200x1,200dpi		
PDL	PCL6, PCL5, Adobe® PostScript® 31™(可选)		
操作系统	标准(PCL6/PCL5)：Windows® 2000, Windows® XP, WindowsServer® 2003, WindowsServer® 2008, WindowsVista® Windows® XPx64WindowsServer® 2003x64, WindowsServer® 2008x64, WindowsVista® x64 可选(Adobe® PostScript® 3™)：Windows® 2000, Windows® XP, WindowsServer® 2003, WindowsVista®, MacOS8.6/9.2.2, MacOSx10.3.9-10.4.10exept10.4.7MacOS10.5		
网络连接	标准：Ethernet100BASE-TX/10BASE-TUSB2.0 可选：Bidirectional Parallel IEEE1284-B		

扫描功能(选配)

	DocuCentre-III C3300	DocuCentre-III C2200	DocuCentre-III C2201
类型	彩色扫描仪		
扫描速度	黑白：50ipm，彩色：45ipm		
扫描分辨率	600x600dpi, 400x400dpi, 300x300dpi, 200x200dpi		
网络连接	Ethernet100BASE-TX/10BASE-T		
扫描目的地	扫描到电子邮箱，信箱，PC/服务器(使用FTP/SMB协议)		

传真功能(选配)

	DocuCentre-III C3300	DocuCentre-III C2200	DocuCentre-III C2201
发送文件尺寸	最大：A3, 11x17”		
记录纸张尺寸	最大：A3, 11x17”, 最小：A5		
传送时间	少于3秒		
传真线号	PBX, PSTN, 最多3条线		

双面自动进稿器

	DocuCentre-III C3300	DocuCentre-III C2200	DocuCentre-III C2201
容量	75页		
原稿纸张大小	最大：A3, 11x17”, 最小：A5		
原稿纸张克重	单面38-128gsm 双面50-128gsm		

侧接纸盘(选配)

	DocuCentre-III C3300	DocuCentre-III C2200	DocuCentre-III C2201
纸张大小	最大：A3, 11x17”, 最小：A5		
容量	100页		

A1型装订器(选配)

	DocuCentre-III C3300	DocuCentre-III C2200	DocuCentre-III C2201
纸张大小/纸张重量	最大：A3, 11x17”, 最小：明信片(100x148mm), 55-220g/m²		
纸张容量	A4多达500页，A3或更大200页， 混合尺寸堆叠250页[带装订]最多30套		
装订			
容量	A4：50页(最大90gsm)，B4或更大：30页(最大90gsm)		
纸张大小	最大：A3, 11x17”, 最小：B5SEF		
装订位置	单钉(前钉/后钉　角钉)		

B1型装订器(选配)

	DocuCentre-III C3300	DocuCentre-III C2200	DocuCentre-III C2201
纸张大小/纸张重量	最大：A3, 11x17”, 最小：B5, 55-220gsm		
堆叠容量	A4最多2,000页　[带装订]最多100套或1,000页 小册子/折叠：最多50套或600页		
装订			
容量	50页(90gsm)		
纸张大小	最大：A3, 11x17”, 最小：B5		
装订位置	单钉(前钉/角钉，后钉/直钉)，双钉		
打孔[*2]			
纸张大小	A3, 11x17”, B4, A4, A4SEF, Letter8,5x11”, Letter8.5x11”LEF, B5LEF		
孔的数量	2/4孔(可选US2/3孔)		
纸张重量	55-200gsm		
小册子装订[*3]			
容量	小册子：15页，折叠：5页		
纸张大小	最大：A3, 11x17”, 最小：A4, 信纸8.5x11”		
纸张重量	骑马钉：64-80gsm，折叠：64-105gsm		

*2 选配B1型装订器打孔装置后。

*3 选配B1型装订器小册子装置后。

C1型装骑马订器(选配)[*4]

	DocuCentre-III C3300	DocuCentre-III C2200	DocuCentre-III C2201
纸张大小/纸张重量	最大：SRA3, 12x19”, 最小：B5, 55-220gsm		
堆叠容量	A4最多1,500页　[带装订]最多200套或1,500页 小册子/折叠：最多20套		
装订			
容量	50页最多90gsm		
纸张大小	最大：A3, 11x17”, 最小：B5		
装订位置	单钉(前钉/后钉/角钉)，双钉		
打孔			
纸张大小	A3, 11x17”, B4, A4, A4SEF, 信纸(8.5x11”), LEF, B5LEF		
孔的数量	2/4孔(可选US2/3孔)		
纸张克重	55-220gsm		
小册子装订			
容量	小册子：15页，折叠：5页		
纸张大小	最大：SRA3, 12x18”, 最小：A4, 信纸(8.5x11”)		
纸张克重	骑马钉：64-90gsm，折叠：64-105gsm		

*4 无小册子装订机-C1堆叠容量高达3,000页





Novell
TESTED & APPROVED





The 4th Eco-Products Awards
Eco-Products Category Minister’ s Prize,
the Ministry of Economy, Trade and Industry

富士施乐(中国)有限公司

FUJI xerox

富士施乐全国服务热线：800-820-5146　　400-820-5146
http://www.fujixerox.com.cn/

富士施乐在华分支机构

北京	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦904	电话：010-58245000
上海	上海市淮海中路300号香港新世界大厦29F/30F/32F	电话：021-23022288
广州	广州市东风中路410-412号健力宝大厦15楼	电话：020-83140000
深圳	深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场32楼01~08、10室	电话：0755-82842888
成都	成都市锦江区滨江东路9号成都香格里拉中心办公楼6层	电话：028-84779777
沈阳	沈阳市和平区南京北街206号城市广场第二座1406室	电话：024-23341820
天津	天津市南京路75号国际大厦502室	电话：022-23136010
长春	长春市南关区亚泰大街3218号通钢国际大厦A座21层01室	电话：0431-85832020
青岛	青岛市香港中路61号阳光大厦A座30层EH	电话：0532-86685750/69
大连	大连市西岗区中山路147号森茂大厦1202E	电话：0411-83670056/80
哈尔滨	哈尔滨市南岗区民益街76号网通广场20楼	电话：0451-86299410
杭州	杭州市潮王路240号银地大厦一层	电话：0571-88390046
武汉	湖北省武汉市建设大道568号I座21层2105-2107室	电话：027-68850226
长沙	长沙市芙蓉区韶山北路159号通程国际大酒店写字楼1208室	电话：0731-4183250
郑州	郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212	电话：0371-60208180
温州	温州市车站大道高联大厦9B3	电话：0577-86001570
合肥	合肥市淮河路303号安徽邮电大厦11层D座2号	电话：0551-2681160
南京	南京市汉中路89号金鹰国际商城21层B2-C1座	电话：025-84781388
常州	常州市延陵西路23、25、27、29号投资广场17层1706单元	电话：0519-88170330
无锡	无锡市中山路343号东方广场商务楼11层GH座	电话：0510-82711930
苏州	苏州工业园区苏华路2号国际大厦1610单元	电话：0512-67671560
东莞	东莞市南城区胜和路3号胜和广场C座11C	电话：0769-22993088
厦门	厦门思明区鹭江道8号国际银行大厦12层H室	电话：0592-8125520
福州	福州市五四路国贸广场29楼C1	电话：0591-87508800
西安	西安市南关正街88号长安国际广场B座1006室	电话：029-87651220
重庆	重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦2301室	电话：023-63806868
昆明	昆明市北京路155号附1号红塔大厦1201室	电话：0871-3581247
乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐中山路86号中泉广场13楼B室	电话：0991-2361630

FXCL 0809

DocuCentre
C3300
C2200
C2201



DocuCentre-III C3300 / C2200 / C2201
数码彩色多功能机

强大性能
助您商务腾飞



创建一个整合办公系统来帮助您发展业务，改善环境

DocuCentre-III C3300/C2200/C2201 多功能机

运用强大的功能，提升您业务的同时更加注重环保。因为它的新式LED打印头技术和两个业界第一的环保技术：无铅轴和生物塑胶，在2007年日本生态产品奖中获得了久负盛名的经济、贸易和工业奖。

如果您已经习惯了黑白文件，那么想想您的办公文件在添加了色彩后所带来的益处。色彩能抓住人的注意力，增强生产力，改善交流和帮助促进销售。在今天的经济形势下，太多的公司为分享市场份额而竞争，因此公司需要使用一个简单的、经济的工具来改变商业形象。













功能速览

- 打印、复印、扫描和传真(选配)
- 打印和复印速度高达35页每分钟
- 直观，易于使用的彩色用户界面
- 同类产品中最节能
- 配备强大的安全控制
- 标准USB2.0接口直接打印(选配)
- 紧凑型和可选多种后道装订配置



配置&装订选配

紧凑式设计

高密度设计的引擎和纸张输出区域使得主体装置显得更加的紧凑和轻便。主装置内的A1型装订机可打订，比常规机型更省空间。

LED打印头技术的突破获得高清晰度，高质量的成像

新开发的LED打印头技术可以取得1200x2400dpi高精度输出。LED打印头很紧凑，它包含的运动机件较少，噪音低，功耗更低。

可定制的用户界面

DocuCentre-III C3300/C2200/C2201的可定制的用户界面可以让你把办公室内所有的富士施乐机器用户界面标准化。

通用设计，操作简便

DocuCentre-III C3300/C2200/C2201秉持通用设计理念。设计和配置都要求能做到单个用户可独立完成操作。它采用了轻便、容易使用的纸盒抽屉，设计了大空间的纸张输出区。

装订选配

DocuCentre-III C3300/C2200/C2201可以选配以下任何一个装订部件。

- A1型装订器–内部打钉
- B1型装订器–堆叠/打钉/打孔/双折/骑马订 (折线)[*1]
- C1型装订器–堆叠/打钉/打孔
- C1型骑马装订器–堆叠/打钉/打孔/双折/骑马订

[*1] 打孔机和骑马订 (选配)



1 设备
标准四纸盒配置

2 A1型装订器
内部打钉

3 B1型装订器
堆叠/打钉/打孔/双折/骑马订(折线)

4 C1型装订器
堆叠/打钉/打孔

5 C1型骑马装订器
堆叠/打钉/打孔/双折/骑马订



1 传真和internet传真的触摸按钮


2 界面可完全客户化的彩色触摸屏

3 方便选择高级功能例如复印、网络扫描、传真和电子邮件

4 给定制按钮指定常用功能

5 用户登录后才可使用，也可以限制彩色打印功能的使用

复印




自动色彩感应技术

DocuCentre-III C3300/C2200/C2201内置的图像感应技术能自动的识别页面上的色彩，按照彩色或者黑白自动分开计费。



创建作业

这个功能让你方便地合并纸张文件和电子文件。用户可以把一个作业分隔为几个部分，对每个部分应用不同的设置，再一次打印配页，这样省去了手动复印和配页的麻烦。(参见下图)。

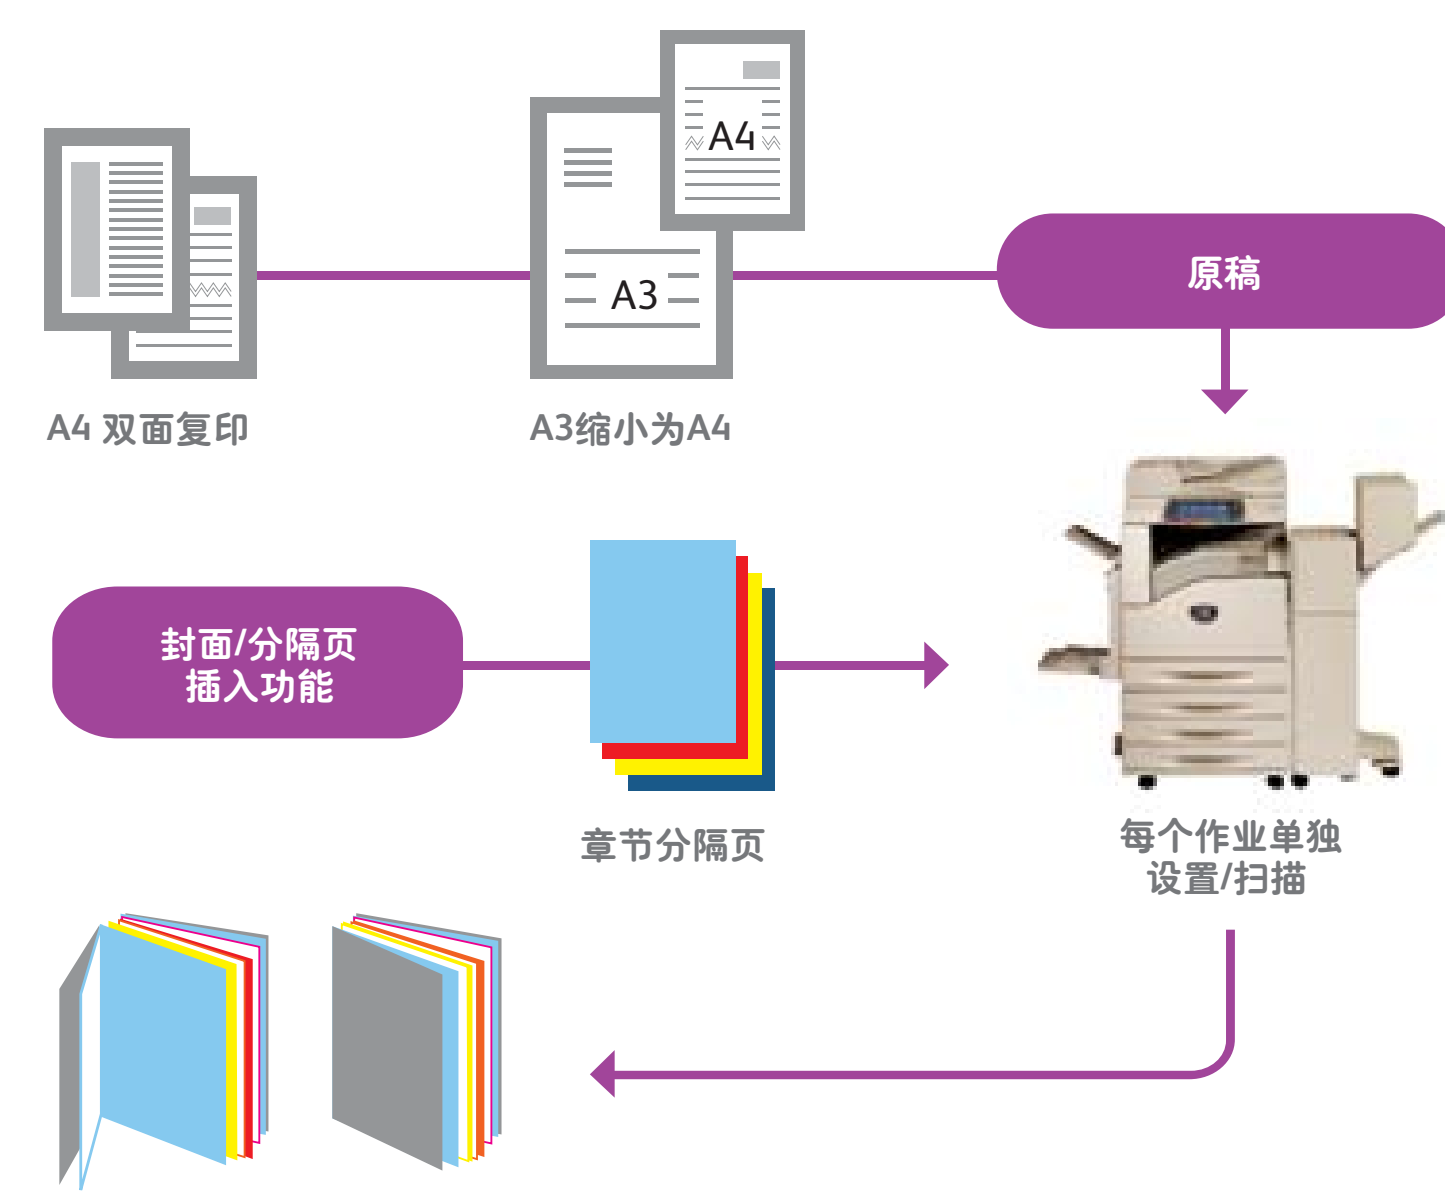

可自定义注释信息

可以增加一些附加信息(称为注释)到副本上，例如戳记，日期和页码。您也可以自定义注释，最多32个字符。注释的大小，位置和颜色可以更改。

其它复印功能


- 多合一和小册子制作
- 可选择纸张，自动切换纸盒
- 生成海报
- 插入封面

打印



打印驱动

该系列机器配有标准的经过WHQL认证的PCL6和PostScript打印驱动程序。用户界面和您的其它办公室多功能机一样简单好用，这能切实简化您的打印生产处理。

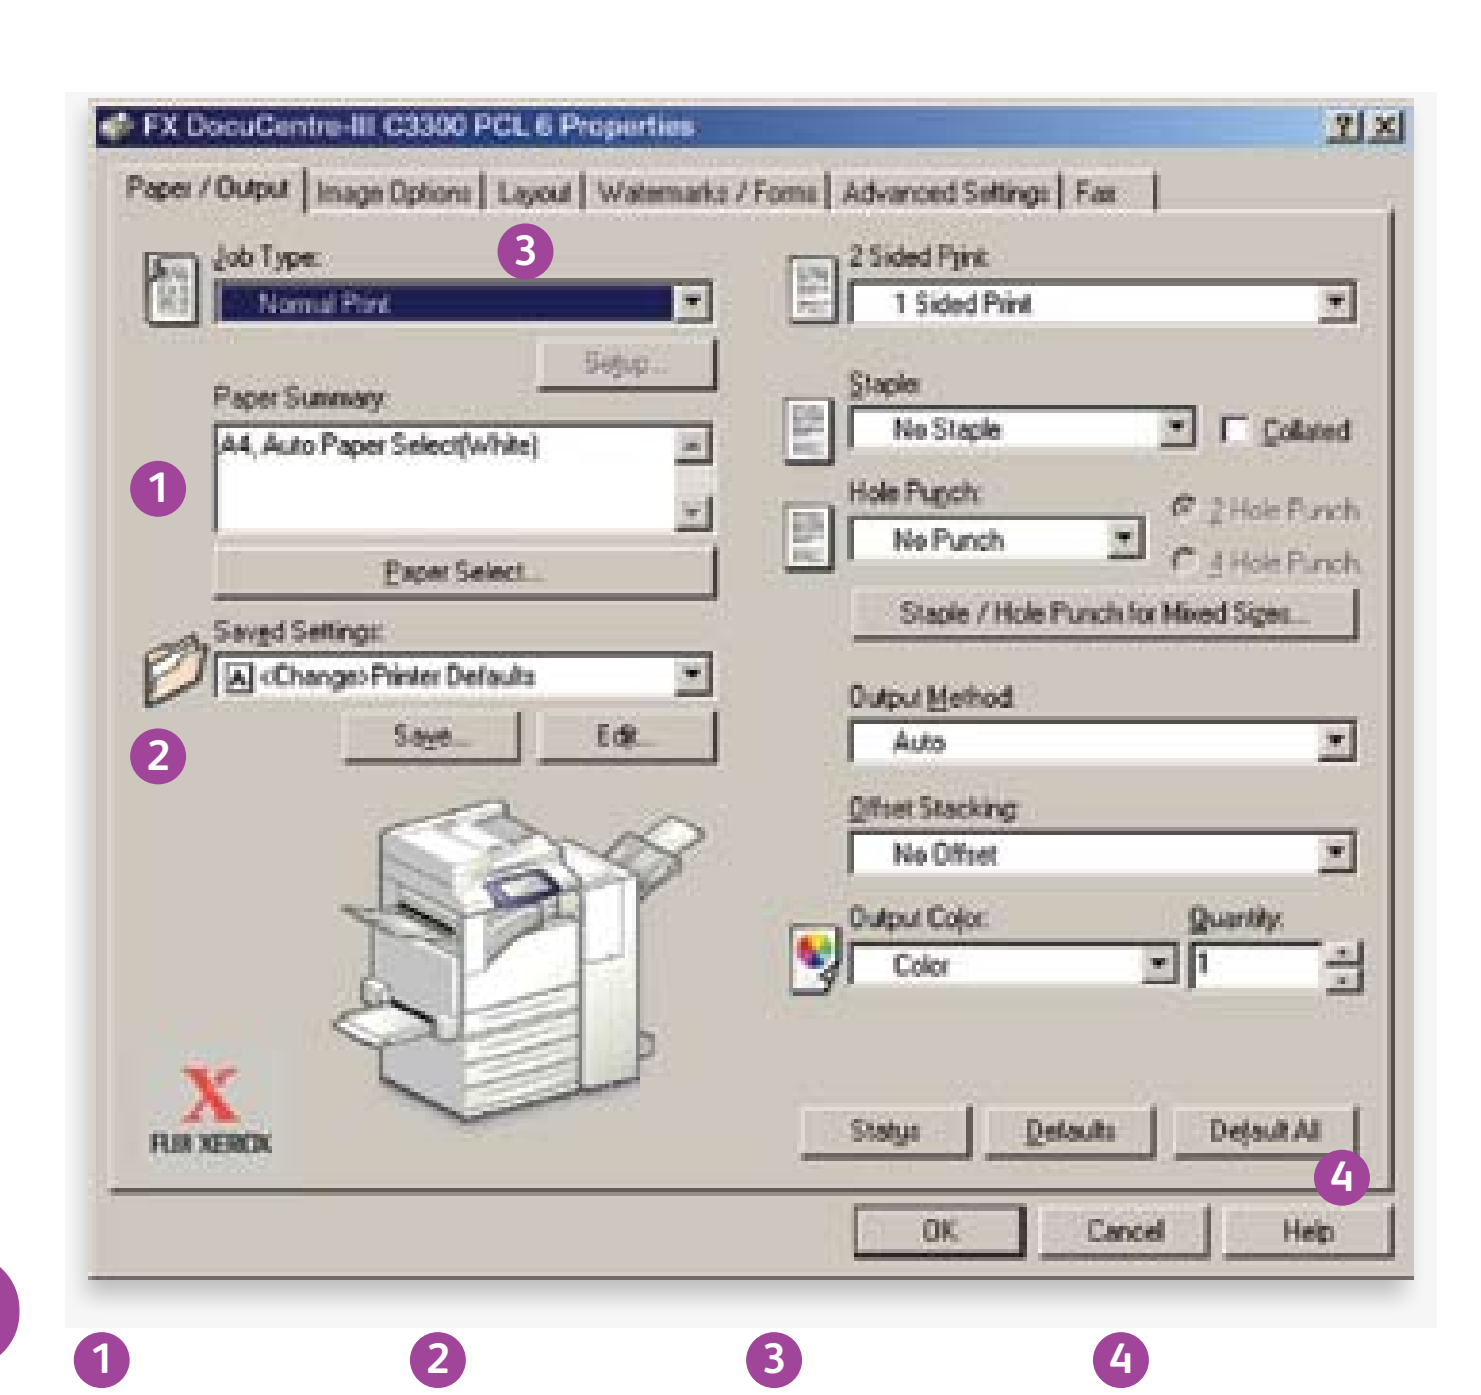

1 选择纸张的窗口

2 常用打印设定

3 安全打印、传真、保存到机密信箱和其它功能的下拉菜单

4 帮助功能，含功能描述和驱动程序帮助

从U盘直接打印

不需要个人电脑，直接可以从U盘打印PDF，XPS和TIFF格式的文件或者数码相机里的JPEG图片。这个功能让用户可以在公司内任何多功能机上打印文档，从而提高了灵活性。

[1]从数码相机的DCIM文件夹中直接调用JPEG文件打印。

常用打印设置

把常用的打印设置保存在驱动程序中，可以节省调用时间。设置包括纸张大小，封面，单双面，装订方式等。

其它打印功能

- 延时打印
- 安全打印
- 水印/数码安全水印(选配)
- 发送打印作业确认邮件

扫描[1]





创建可直接搜索的PDF文档

通过非常简单的步骤，扫描文件能被转换成可直接搜索的PDF格式。这样在节省购买OCR软件的费用同时，大大提高你的工作效率。扫描的文件可以被直接发送至桌面，网络文件夹或者email信箱中。

生成密码保护的PDF文档

通过扫描可以直接生成带密码保护的PDF文件，防止文件被非法打开，编辑和打印。

显示缩略图

保存在机密信箱中的文档现在可以以缩略图的方式在用户界面上显示(见下图)，方便用户调用。

其它扫描功能

- 禁止使用除了本地或者邮件服务器地址本中已有记录的地址
- 浏览网络文件夹

传真[1]



传真限制

您可以限制用户发送传真到一个预先没有在地址本上登记的传真号码。这个安全功能将会帮助保护机密文件，防止泄密，同时限制用户发送非业务传真，节省费用。

电子传真(需要选配互联网传真组件)

如果你担心进来的传真纸夹杂在一堆纸张中很容易丢失，那么这个功能能让你放心。它可以把进来的传真转移到指定的电子邮件地址、信箱或者网上联机的PC中，以后可随时调阅和分发。



传真重发

这个便利功能可以暂存发送失败的传真页面。之后，如果有需要，你可以在用户界面上修改传真号码重新发送，不需要重新扫描文档。

其它传真功能

- 针对互联网传真可以添加页眉，内容包括日期，时间和发送者姓名
- 通过二次输入接收方号码，防止传真的错误发送

更直观
强大的多功能设备

[1]扫描和传真为选配
部分扫描和传真功能需要选配相应配件

设备管理

ApeosWare认证代理(选配)
是一个选配的设备管理应用软件，可以使管理员按照每个人或者团队分配权限，方便地管理控制设备的使用(复印，打印，传真，扫描和彩色/黑白)。

CentreWare因特网服务
管理员可配置设备，远程监控使用情况和耗材状态，上传地址簿，开启审计功能等。

控制彩色打印，减低开支
您可以决定何时，以及谁有权打印彩色的文档。这样可以让那些真正需要使用色彩的部门，例如销售部、市场部，能发挥彩色打印的威力。

管理和追踪设备使用
使用施乐标准记帐(XSA)，您可以获得设备使用数据，然后把它输出成CSV文件提供给会计和电子表格应用。







设备安全性

安全打印
打印作业可以储存在设备上，只有在用户界面输入密码才能输出。这样可以防止纸张浪费和保护文档的私密性。

数据安全组件(选配)
DocuCentre设备可以使用数据安全工具包，它给管理员提供了两个安全的选项：

安全水印(选配)
选配的安全水印套件可以防止非法复制敏感的文件。实现也很方便简单，只需在打印、复印时在文件中嵌入限制复制的代码，之后生成的文件即不可以在类似配置的机器上复印、扫描或者传真。

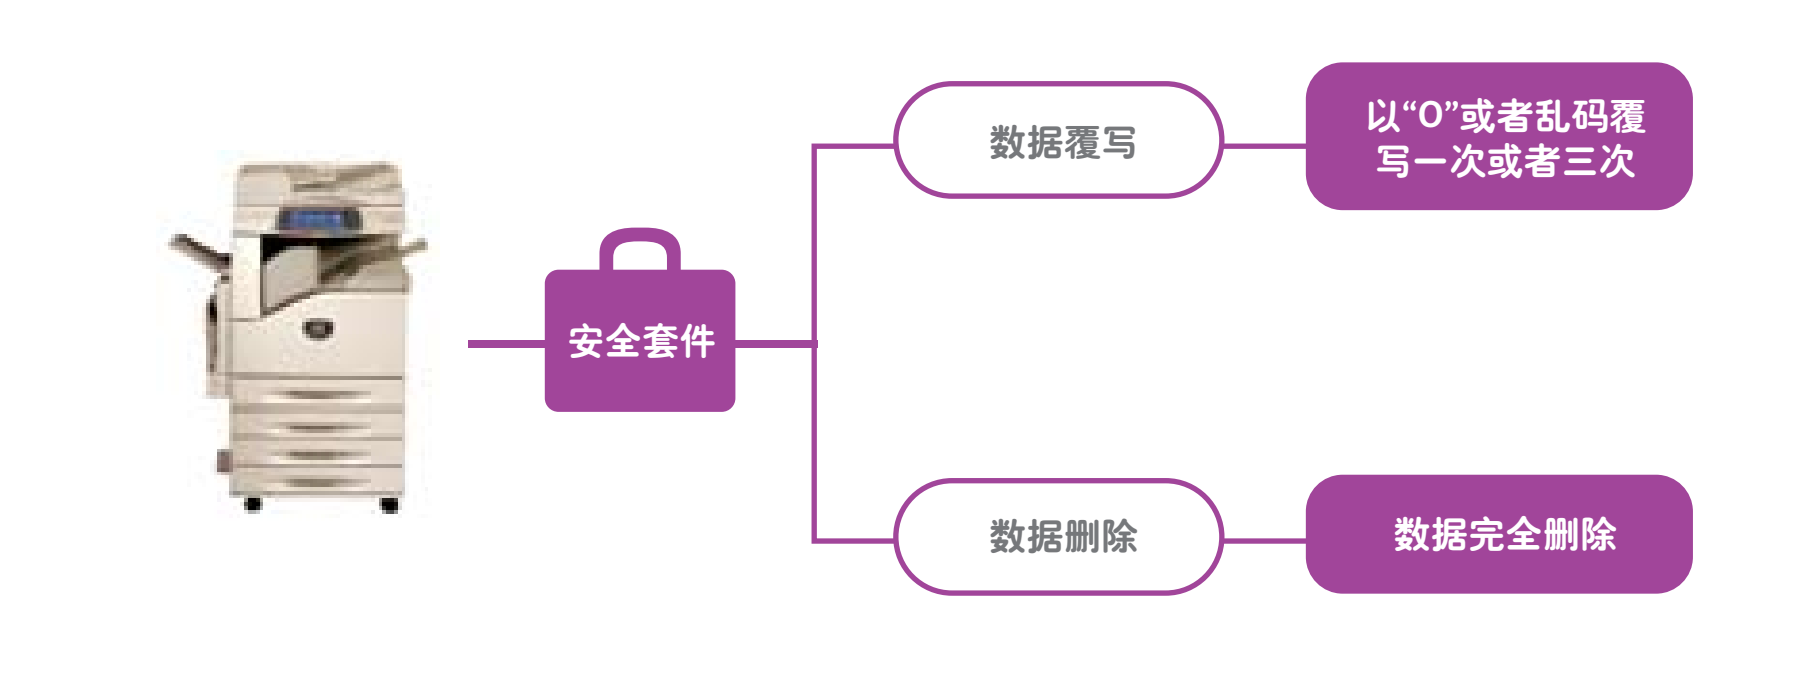

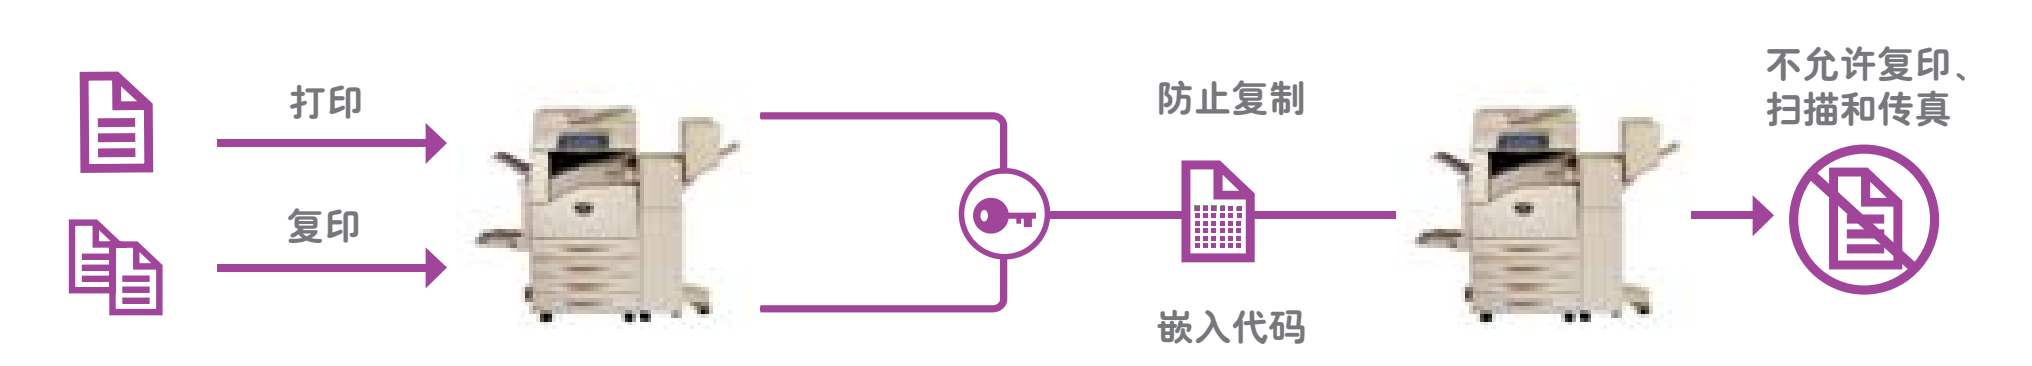

用户打印或复印的文件中包含嵌入的复制限制代码后，该文件即不能再复印，扫描，或传真。

更注重环保

DocuCentre-III C3300/C2200/C2201的新式LED打印头技术和两个业界第一的环保技术：无铅轴和生物塑胶，在2007年日本生态产品奖中获得了久负盛名的经济、贸易和工业奖。



能效
在睡眠模式下，能耗已经减少到2.2W，这比常规的彩色设备降低了很多。这款设备不仅满足能源之星的标准，同时它的能量消耗基本和黑白设备相同。

低噪音
在待机状态下，噪声等级已经完全降低到了20dB，在运行中最高50dB，和一个低噪音的黑白设备相当。

无铅轴
富士施乐进一步做到了去除有害物质和使用无铅轴的水平。在业界，无铅轴在多功能设备上的大量使用，这还是第一次。

"生化塑料"的使用
"生化塑料"是指至少30％的组成物质来自植物(玉米)的塑料。本设备的某些部件使用了生物材料塑料。"生化塑料"的制造过程比传统塑料耗能少，和传统的塑料(ABS树脂)相比，"生化塑料"二氧化碳排放量可以减少约16％。



富士施乐
提倡可持续发展

富士施乐的技术和服务始终崇尚客户服务的持续改善。我们的设备是以环保责任和增加能源的利用率为设计理念。我们的软件和数字技术帮助减少了纸张的使用，我们的服务使客户能够提高文件密集型业务流程的效率，优化他们的基础设施来节省成本和减少二氧化碳排放量。

为环境而设计
每一个富士施乐设备的设计都考虑保护环境。

- 减少有害物质的使用，例如含铅焊接
- 机器在使用过程中对能源的消耗比较低
- 应用新型能效高的墨粉
- 尽量少用新的资源，而且提倡"重新制造"和回收使用过的机器和部件

产品管理上的领头人
富士施乐是第一个在市场上推行利用回收部件来制造产品的企业。

富士施乐对所有终止使用的产品承担责任，重新制造和回收它们，以达到超过99％的资源循环利用。